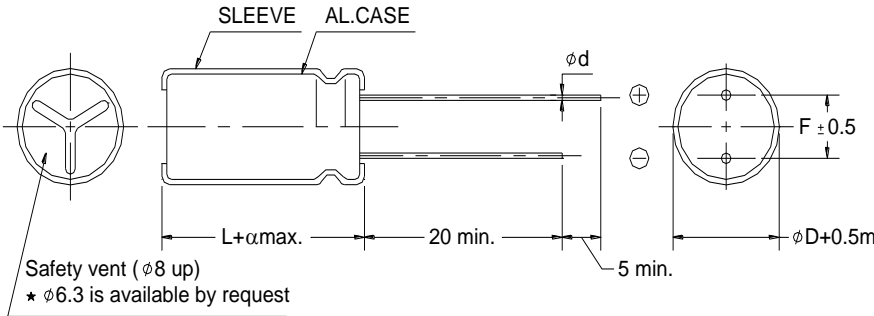


# CHENGX 電解電容承認規格特性

—— 深圳市誠利來科技有限公司 WWW.CHENGX.COM.CN ——

規 格	220uf/10v	尺 寸	6.3*5	系 列	黑體白字
<b>TYPE'S DIMENSIONS(MM)</b> 型狀及尺寸  <p>Safety vent (φ8 up) * φ6.3 is available by request</p>				D:	6.3
				L:	5
				F:	2.5
				d :	0.5
工作電壓	10v	容量範圍 120Hz 20°C	176~264uf	使用溫度	-40~105°C
漏電流 uA	I ≤ 22uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.2	等效阻抗	Ω ≤
高溫負荷特性 105°C 加額定 電壓紋波 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特 性放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	Z <sub>T40</sub> ≤ 5
承認規格樣品測試數據					
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗	
1	11.11	194.9	0.088		
2	11.10	197.6	0.068		
3	12.09	198.2	0.084		
4	12.30	200.6	0.075		
5	10.00	198.1	0.076		
6	10.05	202.4	0.056		
7	10.08	199.7	0.058		
8	10.06	202.8	0.078		
9	11.01	201.6	0.077		
10	12.03	197.4	0.080		
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項					