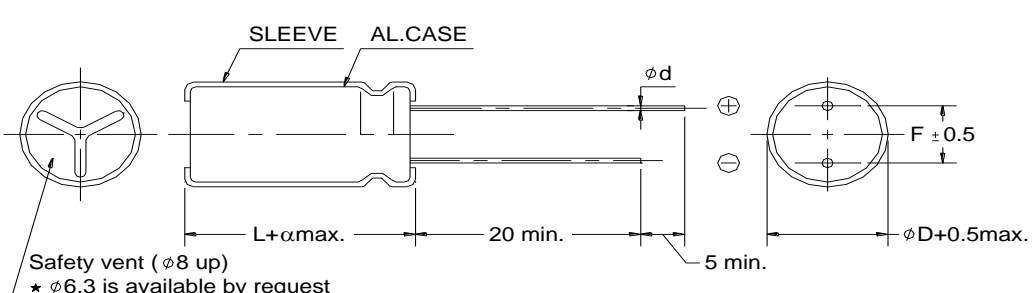


CHENGX 電解電容承認規格特性

—— 深圳市誠利來科技有限公司 WWW.CHENGX.COM.CN ——

規 格	220uf/25v	尺 寸	6.3*11	系 列	綠體金字	
TYPE'S DIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸 					D:	6.3
					L:	11
					F:	2.5
					d :	0.5
工作電壓	25v	容量範圍 120Hz 20°C	198~264uf	使用溫度	-40~105 °C	
漏電流 uA	I ≤ 117.5uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.14	等效 阻抗	Ω ≤ 0.18	
高溫負荷特性 105°C 加額定電 壓紋波 2000 小 時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特性 放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特 性	Z_T 40_T ≤ 5	
承認規格樣品測試數據						
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗		
1	24.0	212.3	0.055	0.11		
2	24.2	219.1	0.050	0.089		
3	15.8	214.6	0.053	0.11		
4	14.3	212.6	0.060	0.10		
5	25.0	213.7	0.061	0.091		
6	27.0	218.2	0.051	0.09		
7	30.2	213.0	0.060	0.09		
8	24.5	218.8	0.055	0.10		
9	24.3	212.9	0.062	0.11		
10	29.1	219.6	0.063	0.12		
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項						